

## Spiralschlauch für TECNA-Balancer

Die speziell konstruierten **P931X** und **P932X** mit Spiralschlauch werden zur Druckluftversorgung von Pneumatikwerkzeugen verwendet, die an Kabelausgleichsvorrichtungen aufgehängt sind. Das Design ist ergonomisch und leicht. Das Balancerkabel befindet sich innerhalb der Kabelspirale. Die Halterung kann sowohl an neuen als auch an gebrauchten Tecna-Balancer leicht montiert werden, ohne die innere Struktur zu beeinträchtigen.



STAHLGRIFFE

SPIRALSCHLAUCH

SCHNELLANSCHLUSS



## Das P931X-Set enthält:

- Polyurethan-Spiralschlauch ohne Anschlüsse
- Satz von Stahlgriffen, verzinkt
- 10 x 6,5 mm gerader Steckverbinder  
¼" Außengewinde **x 1 Stück**
- Winkelschwenkstecker 10 x 6,5 mm  
¼" Außengewinde **x 1 Stück**
- männlicher Schnellanschluss Innengewinde  
¼" **x 1 Stück**
- weiblicher Schnellanschluss Innengewinde  
¼" **x 1 Stück**

## Das P932X-Kit enthält:


- Polyurethan-Spiralschlauch ohne Anschlüsse
- Satz von Stahlgriffen, verzinkt
- 12 x 8 mm gerader Steckverbinder  
¼" Außengewinde **x 1 Stück**
- Winkelschwenkstecker 12 x 8 mm  
¼" Außengewinde **x 1 Stück**
- männlicher Schnellanschluss Innengewinde  
¼" **x 1 Stück**
- weiblicher Schnellanschluss Innengewinde  
¼" **x 1 Stück**

## Das P931X-Set passt zu den Balancern:

- TECNA 9311, 9312, 9313

## Das P932X-Set passt zu den Balancern:

- TECNA 9320, 9321, 9322, 9323
- TECNA Light 4, Light 6, Light 8

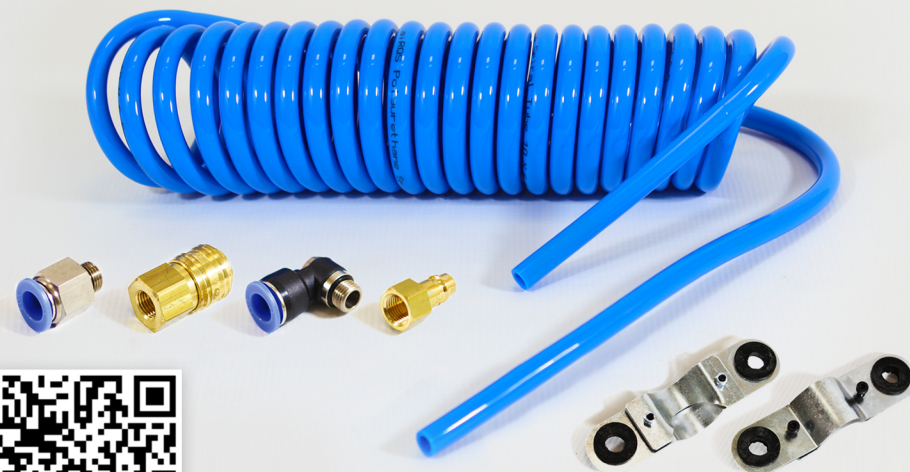

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Video-Tutorial über die Montage eines Spiralschlauchs am TECNA Balancer an