

TECNA[®]

Resistance Welding Systems & Balancers



System zarządzania kablami napowietrznymi dla stacji ładowania HPC

Ergonomiczny system zarządzania kablami dla napowietrznej infrastruktury ładowania o dużej mocy. Intuicyjna konstrukcja z ręcznym wysuwaniem i kontrolowanym, powolnym cofaniem.

Obsługuje kable CCS o natężeniu do 500 A





sklep-pneumatyczny.pl



**Ergonomiczne systemy zarządzania kablami
dla napowietrznej infrastruktury ładowania
o dużej mocy.**

**Intuicyjna konstrukcja z ręcznym wysuwaniem
i kontrolowanym, powolnym zwijaniem
Obsługuje kable CCS o natężeniu do 500 A**

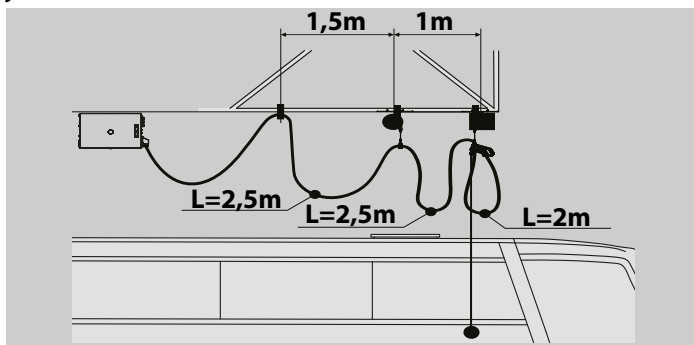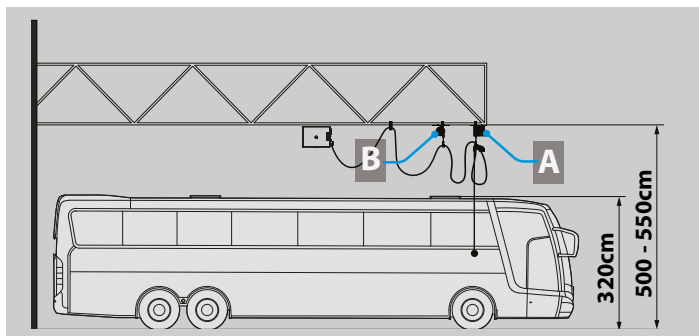

Dane techniczne

A

A

Główny wyważacz (97020D):



Maksymalny skok: 5 m (16,40 ft)
Lina: włókno syntetyczne
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz
Temperatury robocze: od -40 °C do +60 °C (od -40 °F do +140 °F)
System blokady przy wyciąganiu: Tak
System nawijania: hamowanie progresywne z kontrolowanym cofaniem przy niskiej prędkości
Charakterystyka siły: progresywna w całym zakresie skoku
Wstępnie ustawiona siła pociągowa: regulowana
Obsługiwana długość kabla ładującego: do 9,5 m (31,2 ft)
Maksymalna siła pociągowa (do 500 A): 8 ÷ 12 kg (17,63 ÷ 26,46 funtów) (od wartości minimalnej do maksymalnej)
Systemy zabezpieczające przed upadkiem: normy CE

B


B

Dodatkowy balanser (*93370D/3) (**93380D/3):




Maksymalny skok: 3 m
Lina: włókno syntetyczne
Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz
Temperatury robocze: od -40 °C do +60 °C (od -40 °F do +140 °F)
System blokady pociągowej: brak
Charakterystyka siły: progresywna w całym zakresie skoku
Wstępnie ustawiona siła pociągowa: regulowana
Długość kabla ładującego z podparciem pomocniczym: do 9,5 m (31,2 ft)
*Maksymalna siła pociągowa (do 375 A): 4 ÷ 6 kg (8,82 ÷ 13,23 funta) (od wartości minimalnej do maksymalnej)
**Maksymalna siła pociągowa (400 A i 500 A): 6 ÷ 8 kg (13,23 ÷ 17,63 funta) (od wartości minimalnej do maksymalnej)
Systemy zabezpieczające przed upadkiem: normy CE

A

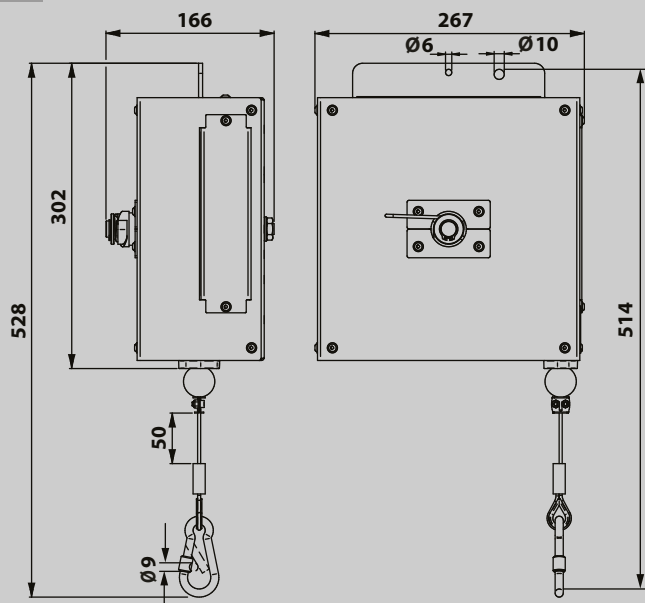

B

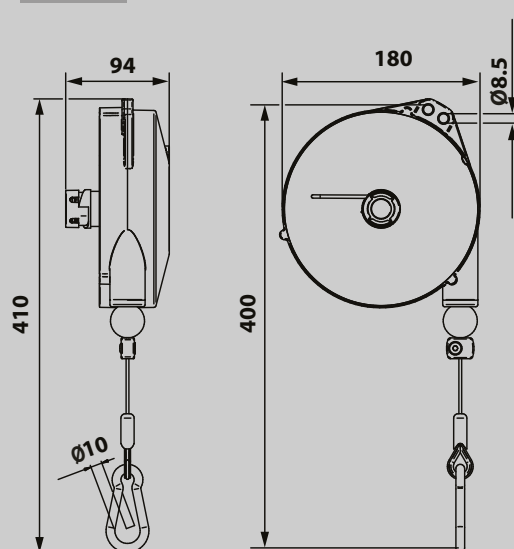

Zestawy ergonomicznych systemów zarządzania okablowaniem

A



B



C



IB01320003 (do 380 A)

Zestaw MEDIUM – ergonomiczne systemy zarządzania okablowaniem (CMS)

A – 9702OD Główny wyważacz Do 9,5 m (31,2 ft)

B – 9337OD/3 Wyważarka pomocnicza 4 ÷ 6 kg (8,82 ÷ 13,23 funta)

C – Lina pociągowa

IB01320004 (400 A i 500 A)

Zestaw HEAVY – ergonomiczne systemy zarządzania kablami (CMS)

A – 9702OD Główny balanser do 9,5 m (31,2 ft)

B – 9338OD/3 Balanser pomocniczy 6 ÷ 8 kg (13,23 ÷ 17,63 funta)

C – Lina pociągowa

Linie balanserów TECNA



Precyzja dostosowana do każdego środowiska pracy



JAG-MAR Sp. z o. o.
ul. Złota 36
62-800 Kalisz
biuro@jag-mar.pl
tel. +48 62 766 31 01
sklep-pneumatyczny.pl

